




永恒環保機械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

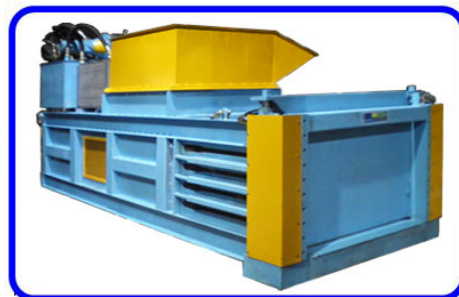

產品名稱： 閉門臥式半自動綜合壓包機系統(手動捆線)
型號： MD-120 /40HP 適合空間狹窄場地,如商場,超級市場等.(可處理報紙、紙皮、雜紙、雜誌、鋁罐、膠紙、膠樽)

機器規格	總功率： 30Kw (40 匹)	主壓盤推力： 110,000kgf	機器重量： 8950kg
	進料口尺寸： 1050W x 1250L	每次壓縮進料量： 1.37 立方米	壓縮重量： 480kg/M ³
	壓縮物尺寸： 1100W x 830H x 1500L	壓縮物件重量(膠樽)： 658kg±5%	每包捆綁線： 5 線

主要功能包括：

- ◆ 可自由選擇自動/手動運行，電腦程序控制操作，可配自動感應進料滿載推壓。
- ◆ 自動控制壓縮比度，使任何物質壓縮保持在最佳預設定狀態。
- ◆ 臥式直推，壓縮箱門油壓推上式打開，壓縮物件捆綁線後從箱門打開直接推出。捆包緊密均稱，鐵線捆綁結盡量減少，節省鐵線用料。
- ◆ 低噪音運行高流量設計，配置大流量主壓速度回油轉換，增益油路技術。
- ◆ 可編程式控制及文本顯示人機介面控制訊息提示。
- ◆ 機械結構簡單易用，適合空間狹窄場地，如商場、超級市場使用等。

MD-120 /40HP 成品尺碼：1.1W x 0.83H x [1.5-1.6] L (M)

機身尺寸：7500 L x 1670 W x 1510 H(mm)

產量/ 小時	6t/hr	3.5-6t/hr	6t/hr	6.5t/hr	2.2t/hr	2.3t/hr	5.3t/hr
重量 / 每包	報紙/633kg±5%	紙皮/595kg±5%	雜紙/633kg±5%	雜誌/633kg±5%	鋁罐/571kg±5%	膠紙/610kg±5%	膠樽/658kg±5%

打包機特性：

主馬達	40HP/30kw/380V/50HZ 3PH	一台
油壓泵	主油壓葉片泵 (最大流量 210 公升/每分鐘) 採用 Vickers 3525V 液壓泵或同類產品	一台
工作壓力	225kg/cm	
主壓缸推力	110,000kgf	
油壓缸筒	主油壓缸筒 (Tube ϕ 250 x Rod ϕ 150 x Stroke 3400mm)	一支
	雙油壓缸筒推上壓縮箱門 (Rod ϕ 50 x Tube ϕ 70/85 x Stroke 850mm)	二支
液壓油	中油 AW68	
油箱容量	1000 公升 (正常油量請保持在油尺計上限位置)	
最高油溫	不可 > 65°C (65°C 自動警報) 及回路風冷卻油路設計	
紙包大小	1100mm 寬 x 830mm 高 x 1500mm 長	
打包速度	5.3 噸 / 每小時 (膠樽)	
鐵線規格	線徑 2.8~3.2mm (二次退火鐵線，每包捆綁 5 條)	
線卷規格	將線卷用拉直線機剪成一批約每條 4500mm(長)鐵線，放在機旁作手動捆綁用。	

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區


電話：769-8555 5533/ 8555 4282

傳真：769-8555 6826

網址： www.wingbest.com.cn



永恒環保機械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

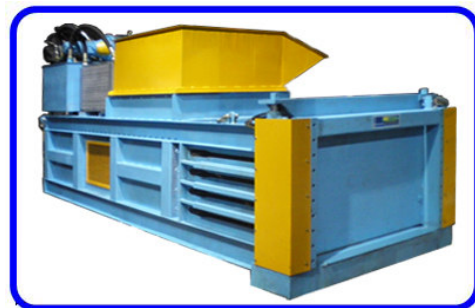

產品名稱： 閉門臥式半自動綜合壓包機系統(手動捆線)
型號： MD-120 /60HP 適合空間狹窄場地,如商場,超級市場等.(可處理報紙、紙皮、雜紙、雜誌、鋁罐、膠紙、膠樽)

機器規格	總功率： 45Kw (60 匹)	主壓盤推力： 110,000kgf	機器重量： 9140kg
	進料口尺寸： 1050W x 1250L	每次壓縮進料量： 1.37 立方米	壓縮重量： 480kg/M ³
	壓縮物尺寸： 1100W x 830H x 1500L	壓縮物件重量(雜紙)： 658kg±5%	每包捆綁線： 5 線

主要功能包括：

- ◆ 可自由選擇自動/手動運行，電腦程序控制操作，可配自動感應進料滿載推壓。
- ◆ 自動控制壓縮比度，使任何物質壓縮保持在最佳預設定狀態。
- ◆ 臥式直推，壓縮箱門油壓推上式打開，壓縮物件捆綁線後從箱門打開直接推出。捆包緊密均稱，鐵線捆綁結盡量減少，節省鐵線用料。
- ◆ 低噪音運行高流量設計，配置大流量主壓速度回油轉換，增益油路技術。
- ◆ 可編程式控制及文本顯示人機介面控制訊息提示。
- ◆ 機械結構簡單易用，適合空間狹窄場地，如商場、超級市場使用等。

MD-120 /60HP 成品尺碼：1.1W x 0.83H x [1.5-1.6] L (M)

機身尺寸：7500 L x 1670 W x 1510 H(mm)

產量/ 小時	8~11t/hr	5~8t/hr	8t/hr	8~11t/hr	2~2.9t/hr	3~5t/hr	6.1t/hr
重量 / 每包	報紙/633kg±5%	紙皮/595kg±5%	雜紙/633kg±5%	雜誌/633kg±5%	鋁罐/571kg±5%	膠紙/610kg±5%	膠樽/658kg±5%

打包機特性：

主馬達	60HP/ 45kw/380V/50HZ 3PH	一台
油壓泵	主油壓葉片泵 (最大流量 210 公升/每分鐘) 採用 Vickers 3525V 液壓泵或同類產品	一台
工作壓力	225kg/cm	
主壓缸推力	110,000kgf	
油壓缸筒	主油壓缸筒 (Tube ϕ 250 x Rod ϕ 150 x Stroke 3400mm)	一支
	雙油壓缸筒推上壓縮箱門 (Rod ϕ 50 x Tube ϕ 70/85 x Stroke 850mm)	二支
液壓油	中油 AW68	
油箱容量	1000 公升 (正常油量請保持在油尺計上限位置)	
最高油溫	不可 > 65°C (65°C 自動警報) 及回路風冷卻油路設計	
紙包大小	1100mm 寬 x 830mm 高 x 1500mm 長	
打包速度	6.1 噸 / 每小時 (膠樽)	
鐵線規格	線徑 2.8~3.2mm (二次退火鐵線，每包捆綁 5 條)	
線卷規格	將線卷用拉直線機剪成一批約每條 4500mm(長)鐵線，放在機旁作手動捆綁用。	

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區

電話：769-8555 5533/ 8555 4282

傳真：769-8555 6826

網址： www.wingbest.com.cn