




# 永恒環保機械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

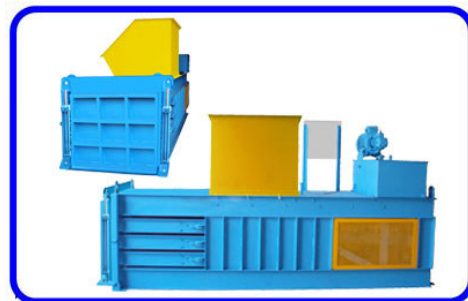

產品名稱： 閉門臥式半自動綜合壓包機系統(手動捆線)  
型號： MD-80S /30HP 適合空間狹窄場地,如商場,超級市場等.(可處理報紙、紙皮、雜紙、雜誌、鋁罐、膠紙、膠樽)

|      |                             |                      |                |
|------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 機器規格 | 總功率： 22.5Kw (30 匹)          | 主壓盤推力： 93,000kgf     | 機器重量： 8560kg   |
|      | 進料口尺寸： 1050W x 1250L        | 每次壓縮進料量： 1.0 立方米     | 壓縮重量： 380kg/M³ |
|      | 壓縮物尺寸： 1100W x 830H x 1100L | 壓縮物件重量(膠樽)： 382kg±5% | 每包捆綁線： 5 線     |

## 主要功能包括：

- ◆ 可自由選擇自動/手動運行，電腦程序控制操作，可配自動感應進料滿載推壓。
- ◆ 自動控制壓縮比度，使任何物質壓縮保持在最佳預設定狀態。
- ◆ 臥式直推，壓縮箱門油壓推上式打開，壓縮物件捆綁線後從箱門打開直接推出。捆包緊密均稱，鐵線捆綁結盡量減少，節省鐵線用料。
- ◆ 低噪音運行高流量設計，配置大流量主壓速度回油轉換，增益油路技術。
- ◆ 可編程式控制及文本顯示人機介面控制訊息提示。
- ◆ 機械結構簡單易用，適合空間狹窄場地，如商場、超級市場使用等。

MD-80S / 30HP 成品尺碼: 1.1W x 0.83H x 1.1L(M)

機身尺寸：4650 L x 1670 W x 1510 H(mm)

| 產量/ 小時  | 5t/hr       | 3.1~5t/hr   | 5t/hr       | 5.5t/hr     | 1.9t/hr     | 2t/hr       | 3.8t/hr     |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 重量 / 每包 | 報紙/398kg±5% | 紙皮/346kg±5% | 雜紙/398kg±5% | 雜誌/414kg±5% | 鋁罐/369kg±5% | 膠紙/365kg±5% | 膠樽/382kg±5% |

## 打包機特性：

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 主馬達   | 30HP/ 22.5kw/ 380V/ 50HZ 3PH                                      | 一台 |
| 油壓泵   | 主油壓葉片泵 (130 公升/每分鐘)<br>採用 Vickers 2520V 液壓泵或同類產品                  | 一台 |
| 工作壓力  | 225kg/cm                                                          |    |
| 主壓缸推力 | 93,000kgf                                                         |    |
| 油壓缸筒  | 主油壓缸筒<br>(Tube $\phi$ 230 x Rod $\phi$ 150 x Stroke 2750mm)       | 一支 |
|       | 雙油壓缸筒推上壓縮箱門<br>(Rod $\phi$ 50 x Tube $\phi$ 70/85 x Stroke 850mm) | 二支 |
| 液壓油   | 中油 AW68                                                           |    |
| 油箱容量  | 800 公升 ( 正常油量請保持在油尺計上限位置 )                                        |    |
| 最高油溫  | 不可 > 65°C ( 65°C 自動警報 ) 及回路風冷卻油路設計                                |    |
| 紙包大小  | 1100mm 寬 x 830mm 高 x 1100mm 長                                     |    |
| 打包速度  | 3.8 噸 / 每小時 (膠樽)                                                  |    |
| 鐵線規格  | 線徑 2.8~3.2mm ( 二次退火鐵線，每包捆綁 5 條 )                                  |    |
| 線卷規格  | 將線卷用拉直線機剪成一批約每條 4500mm(長)鐵線，放在機旁作手動捆綁用。                           |    |

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : [www.wingbest.com.hk](http://www.wingbest.com.hk)

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區


電話：769-8555 5533/ 8555 4282

傳真：769-8555 6826

網址： [www.wingbest.com.cn](http://www.wingbest.com.cn)



# 永恒環保機械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

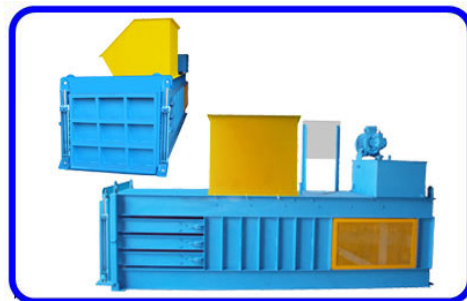

產品名稱： 閉門臥式半自動綜合壓包機系統  
型號： MD-80 /40HP 適合空間狹窄場地,如商場;超級市場等.(可處理報紙、紙皮、雜紙、雜誌、鋁罐、膠紙、膠樽)

|      |                             |                      |                |
|------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 機器規格 | 總功率： 30Kw (40 匹)            | 主壓盤推力： 93,000kgf     | 機器重量： 8770kg   |
|      | 進料口尺寸： 1050W x 1250L        | 每次壓縮進料量： 1.4 立方米     | 壓縮重量： 380kg/M³ |
|      | 壓縮物尺寸： 1100W x 830H x 1500L | 壓縮物件重量(膠樽)： 520kg±5% | 每包細綁線： 5 線     |

## 主要功能包括：

- ◆ 可自由選擇自動/手動運行，電腦程序控制操作，可配自動感應進料滿載推壓。
- ◆ 自動控制壓縮比度，使任何物質壓縮保持在最佳預設定狀態。
- ◆ 臥式直推，壓縮箱門油壓推上式打開，壓縮物件細綁線後從箱門打開直接推出。細包緊密均稱，鐵線細綁結盡量減少，節省鐵線用料。
- ◆ 低噪音運行高流量設計，配置大流量主壓速度回油轉換，增益油路技術。
- ◆ 可編程式控制及文本顯示人機介面控制訊息提示。
- ◆ 機械結構簡單易用，適合空間狹窄場地，如商場、超級市場使用等。

MD-80 /40HP 成品尺碼：1.1W x 0.83H x 1.5L(M)

機身尺寸：7500 L x 1670 W x 1510 H(mm)

| 產量/ 小時  | 6t/hr       | 3.5~6t/hr   | 6t/hr       | 6.5t/hr     | 2.2t/hr     | 2.3t/hr     | 4.2t/hr     |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 重量 / 每包 | 報紙/506kg±5% | 紙皮/480kg±5% | 雜紙/506kg±5% | 雜誌/506kg±5% | 鋁罐/465kg±5% | 膠紙/497kg±5% | 膠樽/520kg±5% |

## 打包機特性：

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 主馬達   | 40HP/30kw/380V/50HZ 3PH                                           | 一台 |
| 油壓泵   | 主油壓葉片泵 (130 公升/每分鐘)<br>採用 Vickers 2520V 液壓泵或同類產品                  | 一台 |
| 工作壓力  | 225kg/cm                                                          |    |
| 主壓缸推力 | 93,000kgf                                                         |    |
| 油壓缸筒  | 主油壓缸筒<br>(Tube $\phi$ 230 x Rod $\phi$ 150 x Stroke 3000mm)       | 一支 |
|       | 雙油壓缸筒推上壓縮箱門<br>(Rod $\phi$ 50 x Tube $\phi$ 70/85 x Stroke 850mm) | 二支 |
| 液壓油   | 中油 AW68                                                           |    |
| 油箱容量  | 800 公升 ( 正常油量請保持在油尺計上限位置 )                                        |    |
| 最高油溫  | 不可 > 65°C ( 65°C 自動警報 ) 及回路風冷卻油路設計                                |    |
| 紙包大小  | 1100mm 寬 x 830mm 高 x 1500mm 長                                     |    |
| 打包速度  | 4.2 噸 / 每小時 (膠樽)                                                  |    |
| 鐵線規格  | 線徑 2.8~3.2mm ( 二次退火鐵線，每包細綁 5 條 )                                  |    |
| 線卷規格  | 將線卷用拉直線機剪成一批約每條 4500mm(長)鐵線，放在機旁作手動捆線用。                           |    |

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : [www.wingbest.com.hk](http://www.wingbest.com.hk)

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區

電話：769-8555 5533/ 8555 4282

傳真：769-8555 6826

網址： [www.wingbest.com.cn](http://www.wingbest.com.cn)