




永恒環保機械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

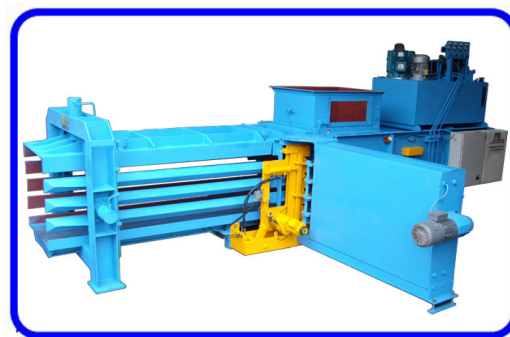

產品名稱：自動油壓廢紙壓包機系統
 型號：ME-30 適合空間狹窄場地,如商場,超級市場等。
 (可處理雜紙、報紙、紙皮、雜誌)
 配備：勾杆式網線機

機器規格	總功率：	22.5Kw (30 匹)	主壓盤推力：	38,000kgf	機器重量：	5430kg
	進料口尺寸：	700W x 1200L	每次壓縮進料量：	0.85 立方米	壓縮重量：	450kg/M ³
	壓縮物尺寸：	700W x 900H x 1300L	壓縮物件重量(廢紙)：	365kg±5%	每包網綁線：	4 線

主要功能包括：

- ◆ 可自由選擇全自動/手動運行，電腦程序控制操作，可自動感應進料滿載推壓。
- ◆ 自動控制壓縮比度，使任何物質壓縮保持在最佳預設定狀態。
- ◆ 準確網線系統，自動網包尺度計數器可自由設定，網線速度快，網包緊密均稱，鐵線網綁結盡量減少，節省鐵線用料。
- ◆ 低噪音運行高流量設計，配置大流量主壓速度回油轉換，進料口空閒時間省電停機限制。
- ◆ 避免人為操作保護功能，錯誤/障礙/超壓力訊息提示。
- ◆ 機械結構簡單易用，適合空間狹窄場地，如商場、超級市場使用等。

ME-30 成品尺碼(M)：0.7W x 0.9H x 1.3L

機身尺寸：6100 L x 2980 W x 1990 H(mm)

產量 / 小時	3.8t / hr	3.8t / hr	2.6t / hr	4.1t / hr
重量 / 每包	雜紙 / 365kg±5%	報紙 / 365kg±5%	紙皮 / 330kg±5%	雜誌 / 440kg±5%

打包機特性：

主馬達	30HP/4P/380V/50HZ 3PH	一台
油壓泵	主油壓葉片泵 (82 公升/每分鐘)	一台
	輔助油壓葉片泵 (162 公升/每分鐘)	一台
液壓馬達	網絞箱 TB0165AT	一個
	拉線桿 TB0260AT	一個
工作壓力	215kg/cm	
主壓缸推力	38,000kgf	
油壓缸筒	主油壓缸 ϕ 150x1550mm	一支
	縮口油壓缸 ϕ 100x120mm	三支
	剪線油壓缸 ϕ 50x80mm	一支
	線機油壓缸 ϕ 50x120mm	一支
液壓油	中油 AW68	
油箱容量	600 公升 (正常油量請保持在油尺計上限位置)	
最高油溫	不可超過 65 度 $^{\circ}\text{C}$ (65 度 $^{\circ}\text{C}$ 自動警報)	
紙包大小	700mm 寬 x 900mm 高 x (長度可調)	
紙包重量	每包在長度 1300mm 時, 約重 365 公斤 $\pm$ 5%	
打包速度	2.6-4.1 TONS/HR. (每小時)	
鐵線規格	線徑 2.5-2.8mm (二次退火鐵線, 每包網綁 4 條)	
線卷規格	320mm 外徑 x 170mm 內徑 x 150mm 厚度, 操作中需裝 8 卷用	

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區


電話：769-8555 5533/ 8555 4282

傳真：769-8555 6826

網址：www.wingbest.com.cn



永恒環保機械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

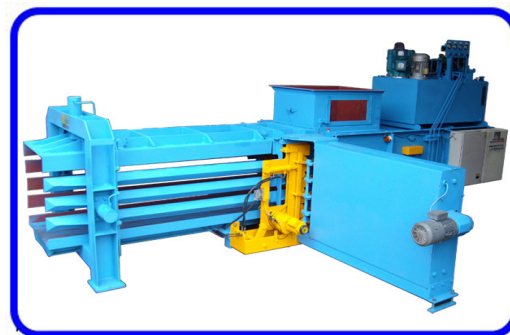

產品名稱：自動油壓廢紙壓包機系統
 型號：ME-30D 專為吸索送料,破碎送料壓包處理
 (可處理印刷廠裁剪後之裁邊回收)
 配備：勾杆式網線機

機器規格	總功率：22.5Kw (30 匹)	主壓盤推力：38,000kgf	機器重量：5200kg
	進料口尺寸：700W x 800L	每次壓縮進料量：0.55 立方米	壓縮重量：450kg/M³
	壓縮物尺寸：700W x 800H x 1300L	壓縮物件重量(廢紙)：345kg±5%	每包網綁線：4 線

主要功能包括：

- ◆ 全自動/手動運行，電腦程序控制操作，可自動感應進料滿載推壓。
- ◆ 自動控制壓縮比度，使任何物質壓縮保持在最佳預設定狀態。
- ◆ 準確網線系統，自動網包尺度計數器可自由設定，鐵線網綁結盡量減少，符合節省鐵線要求。
- ◆ 低噪音運行高流量設計，大流量主壓速度轉換，進料口空閒時間省電停機限制。
- ◆ 避免人為操作保護功能，錯誤/障礙/超壓力訊息提示。
- ◆ 可配置吸管式進料系統，尤其適合印刷廠處理裁剪後之裁邊，及全自動無需人手操作，達至無塵無垃圾車間。

ME-30D 成品尺碼(M)：0.7W x 0.8H x 1.3L

機身尺寸(mm)：5500 L x 2800 W x 1800 H

產量 / 小時	2.2t / hr	2.2t / hr	**t / hr	2.7t / hr
重量 / 每包	雜紙 / 345kg±5%	報紙 / 345kg±5%	紙皮 / **kg	雜誌 / 410kg±5%

打包機特性：

主馬達	30HP/4P/380V/50HZ 3PH	一台
油壓泵	主油壓葉片泵 (82 公升/每分鐘)	一台
	輔助油壓葉片泵 (162 公升/每分鐘)	一台
液壓馬達	網絞箱 TB0165AT	一個
	拉線桿 TB0260AT	一個
工作壓力	215kg/cm	
主壓缸推力	38,000kgf	
油壓缸筒	主油壓缸 ϕ 150x1150mm	一支
	壓縮口油壓缸 ϕ 100x120mm	三支
	剪線油壓缸 ϕ 50x80mm	一支
	線機油壓缸 ϕ 50x120mm	一支
液壓油	中油 AW68	
油箱容量	600 公升 (正常油量請保持在油尺計上限位置)	
最高油溫	不可超過 65 度 $^{\circ}\text{C}$ (65 度 $^{\circ}\text{C}$ 自動警報)	
紙包大小	700mm 寬 x 800mm 高 x (長度可調)	
紙包重量	每包在長度 1300mm 時, 約重 345 公斤 $\pm 5\%$	
打包速度	2.2-3.5 TONS/HR. (每小時)	
鐵線規格	線徑 2.5-2.8mm (二次退火鐵線, 每包網綁 4 條)	
線卷規格	320mm 外徑 x 170mm 內徑 x 150mm 厚度, 操作中需裝 8 卷用	

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區

電話：769-8555 5533/ 8555 4282

傳真：769-8555 6826

網址：www.wingbest.com.cn