



## V8-II 型 小台面雙層小地磅

**產品特性**：適用於吊裝物料稱量，鏟車鏟放稱量，人工搬運稱量，小型車輛載貨稱量，適合有坑式安裝使用。

**產品特點**：外型美觀，結構堅固，工藝精湛，創新專利高剛性高強度設計，創新頂級外觀專利設計，可選配全不銹鋼制作。

**最大稱量**：0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 8t, 10t

**秤台尺寸**：

0.8m × 0.8m × 90mm

1.2m × 1.5m × 90mm

2m × 2m × 100mm

1m × 1m × 90mm


1.5m × 1.5m × 90mm

1.5m × 3m × 140mm

1.2m × 1.2m × 90mm

1.5m × 2m × 100mm

2m × 3m × 140mm

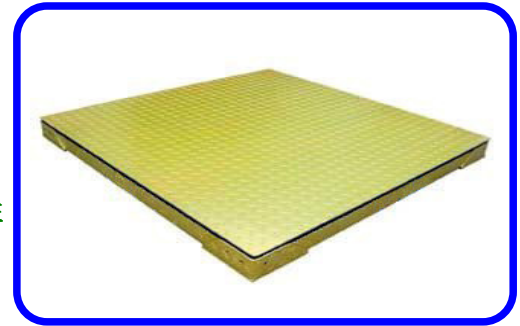

### 產品質量

創新專利高鋼性設計，系統準確度高，稱量迅速，工作穩定可靠在秤台上加裝料斗，鋼卷支架，運輸帶等輔助裝置，可使平台秤擴展為料斗斗秤，運輸帶秤，鋼卷秤等專用稱量設備廣泛用于貨倉，大小型工廠，集貿市場，工場等場合。

外觀	表面	2 × 3 米以下台面為花紋板
		2 × 3 米以上為平板
		表面金屬質感桔紋銀灰漆或噴塑

技術參數	準確度	OIML III
	稱量範圍	1t ~ 60t
	安全運載	150% Max

工作溫度	稱重顯示儀表	-10 ~ +40 C
	秤台和傳感器	-30 ~ +65 C
	相對濕度	<95 %

工作電源	電壓	220 V AC
	頻率	50 Hz

### 稱重顯示儀表

標準配備儀表	產品特性：	內置電池，紅色 LED 顯示，供電停止也可運作。
	選配儀表	內置電池，紅色 LED 顯示，打印功能豐富。

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A  
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK  
電話：2445 3555 傳真：2146 1126  
網址：www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區  
電話：769-8555 5533/ 8555 4282  
傳真：769-8555 6826