



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd



产品名称： 自动油压废纸压包机系统

型号： ME-220 适合较大型废纸回收场 (可处理杂纸、报纸、纸皮、杂志)

配备： RF-650 输送带 / 高速进料拔纸机 / 自动捆线机
---此系统只需加一名铲车驾驶员，便能达到以下生产数量

机器规格	總功率： 150Kw (200 匹)	推盘推力： 158,000kgf	机器重量： 27900kg
	进料口尺寸： 1050W x 1750L	每次压缩进料量： 2.4 立方米	压缩重量： 550kg/M³
	压缩物尺寸： 1200W x 1400H x 1600L	压缩物件重量(废纸)： 1420kg±5%	每包捆绑线： 6 线

主要功能包括：


- ◆ 可自由选择全自动/手动运行，采用 PLC 电脑程式控制系统，操作面盘简单易，安全稳定可靠。
- ◆ 操作面盘使用轻触式屏幕，备有错误故障、解除讯息功能显示，避免人为操作错误及机件安全保护功能。
- ◆ 进料装置高载重力 RF650 运输带，采用耐能帆布胶及防滑扁铁，全自动及手动操作。
- ◆ 附加占纸/剪纸障碍油压安全自动解除功能，可降低机件损耗， 长机器寿命，使生产过程更畅顺。
- ◆ 压缩槽可设定自动处理压缩之物品种类，能使压缩物之重量及体积在选定限制范围内。
- ◆ 自动捆线机采用强力捆线箱 TB0165AT，捆线尺度计数器可按物品类设定，捆绑结少，节省铁线用料。
- ◆ 配置高速进料拔纸机，使被压废纸能平均分布于压缩盆内，大大提升捆线包重量体积之紧密均称度。
- ◆ 低噪音运行高流量设计，配置大流量主压速度回油转换，省电。压包速度快，省时。捆包密度强，节省储存空间。
- ◆ 可配置解包进料系统，尤其适合大型废纸回收场处理废弃物压包，如杂纸、报纸、纸皮及杂志等。

ME-220 成品尺码(M)：1.2W x 1.4H x 1.6L (可调)

机身尺寸(mm)：8800 L x 4100 W x 6900 H

产量 / 小时 重量 / 每包	38t / hr 杂纸 / 1420kg±5%	38t / hr 报纸 / 1420kg±5%	28t / hr 纸皮 / 1338kg±5%	33t / hr 杂志 / 1532kg±5%
--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

ME-220 自动油压废纸压包机

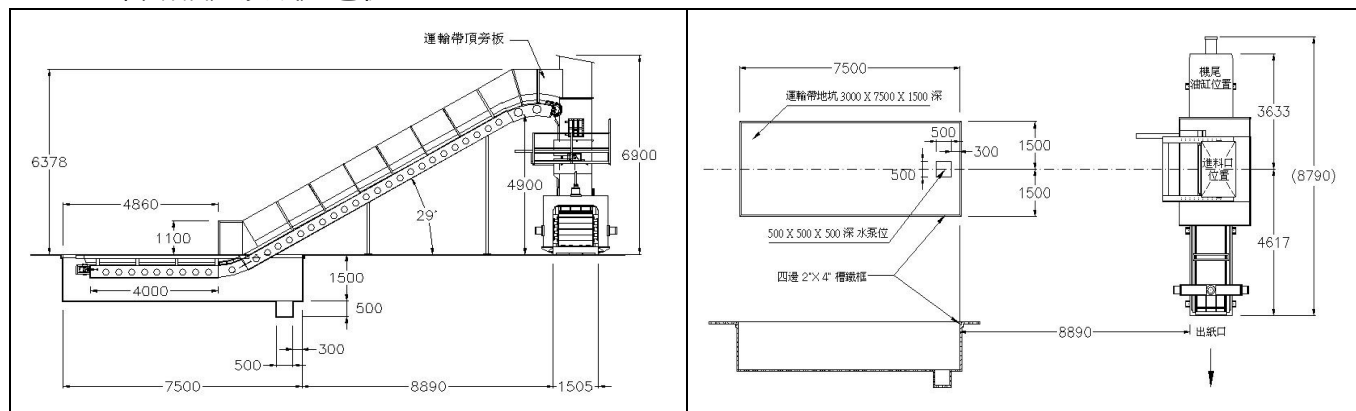

ME-220 Front View

ME-220 Top View

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel：2445 3555 Fax：2146 1126

Web Site：www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区

电话：769-8555 5533/ 8555 4282

传真：769-8555 6826

网址：www.wingbest.com.cn



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

ME-220 打包机特性：

主马达	100HP/380V/50HZ 3PH	二台
运送带马达	10HP/380V/50HZ 3PH	一台
拨纸马达	30HP/380V/50HZ 3PH	一台
油压泵	主油压叶片泵（92 公升/每分钟） 辅助油压叶片泵（162 公升/每分钟）	二台 二台
液压马达	捆绞箱 TB0165AT	一个
工作压力	225kg/cm	
主压缸推力	158,000kgf	
油压缸筒	主油压缸 ϕ 300x2250mm 拉线油压缸 ϕ 50x1500mm 捆线机剪线油压缸 ϕ 60x40mm 切纸刀油压缸 ϕ 100x460mm 拨纸机推进器油压缸 ϕ 50x1080mm 进料箱活动板油压缸 ϕ 50x630mm 压力夹槽油压缸 ϕ 200x120mm	一支 二支 一支 一支 二支 二支 三支
液压油	中油 AW68	
油箱容量	2400 公升（正常油量请保持在油尺计上限位置）	
最高油温	不可超过 65 度 $^{\circ}\text{C}$ （65 度 $^{\circ}\text{C}$ 自动警报）	
纸包大小	1200 宽 x 1400 高 x 1600 长(可调)	
纸包重量	纸箱每包约重 1338 公斤 $\pm 5\%$	
打包速度	28-38 TONS/HR.（每小时）	
铁线规格	线径 2.8-3.2mm（二次退火铁线，每包捆绑 6 条）	
线卷规格	720mm 外径 x 500mm 内径，操作中需装 12 卷用	

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区

电话：769-8555 5533/ 8555 4282

传真：769-8555 6826

网址：www.wingbest.com.cn



型号 : ME-220S 适合较大型废纸回收场 (可处理杂纸、报纸、纸皮、杂志)

---此系统只需加一名铲车驾驶员，便能达到以下生产数量


机器规格	总功率：150Kw (200 匹)	推盘推力：158,000kgf	机器重量：26300kg
	进料口尺寸：1050W x 1750L	每次压缩进料量：2.4 立方米	压缩重量：550kg/M³
	压缩物尺寸：1200W x 1400H x 1600L	压缩物件重量(废纸)：1420kg±5%	每包捆绑线：6 线

- ◆ 可自由选择全自动/手动运行，采用 PLC 电脑程式控制系统，操作面盘简单容易，安全稳定可靠。
- ◆ 操作面盘使用轻触式屏幕，备有错误故障、解除讯息功能显示，避免人为操作错误及机件安全保护功能。
- ◆ 进料装置高载重力 RF650 运输带，采用耐能帆布胶及防滑扁铁，全自动及手动操作。
- ◆ 附加占纸/剪纸障碍油压安全自动解除功能，可降低机件损耗， 长机器寿命，使生产过程更畅顺。
- ◆ 压缩槽可设定自动处理压缩之物品种类，能使压缩物之重量及体积在选定限制范围内。
- ◆ 自动捆线机采用强力捆线箱 TB0165AT，捆线尺度计数器按物品类设定。捆包紧密均称，捆绑结少，节省铁线用料。
- ◆ 低噪音运行高流量设计，配置大流量主压速度回油转换，省电。压包速度快，省时。捆包密度强，节省储存空间。
- ◆ 可配置解包进料系统，尤其适合大型废纸回收场处理废弃物压包，如杂纸、报纸、纸皮及杂志等。

机身尺寸(mm): 8800 L x 4100 W x 6350H

产量 / 小时	38t / hr	38t / hr	28t / hr	33t / hr
重量 / 每包	杂纸 / 1420kg±5%	报纸 / 1420kg±5%	纸皮 / 1338kg±5%	杂志 / 1532kg±5%

ME-220S 自动油压废纸压包机

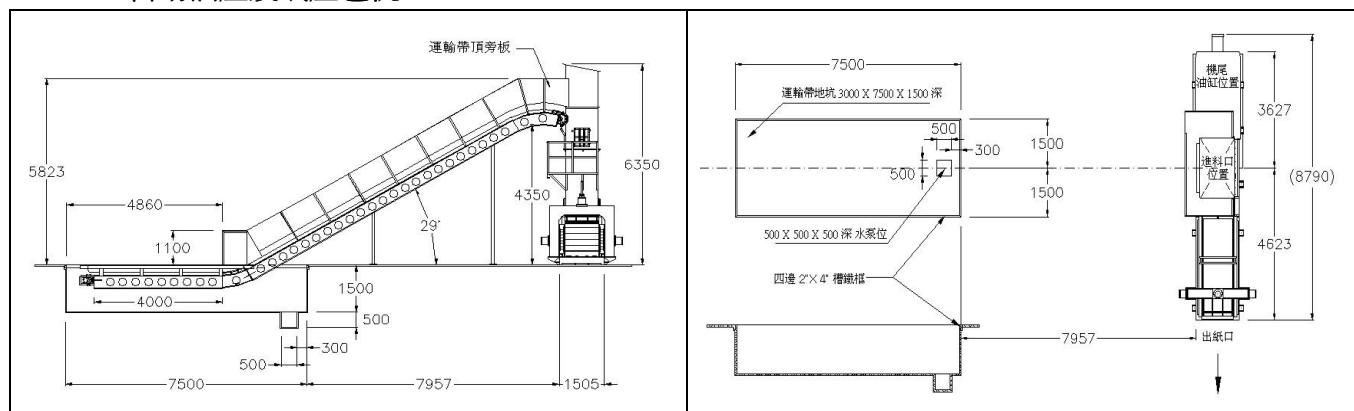

ME-220S Top View

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区

电话：769-8555 5533/ 8555 4282

传真：769-8555 6826

网址 : www.wingbest.com.cn



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

ME- 220S 打包机特性：

主马达	100HP/380V/50HZ 3PH	二台
运送带马达	10HP/380V/50HZ 3PH	一台
油压泵	主油压叶片泵 (92 公升/每分钟)	二台
	辅助油压叶片泵 (162 公升/每分钟)	二台
液压马达	捆绞箱 TB0165AT 一个	一个
工作压力	225kg/cm	
主压缸推力	158,000kgf	
油压缸筒	主油压缸 ϕ 300x2250mm	一支
	拉线油压缸 ϕ 50x1500mm	二支
	捆线机剪线油压缸 ϕ 60x40mm	一支
	切纸刀油压缸 ϕ 100x460mm	一支
	压力夹槽油压缸 ϕ 200x120mm	三支
液压油	中油 AW68	
油箱容量	2400 公升 (正常油量请保持在油尺计上限位置)	
最高油温	不可超过 65 度 $^{\circ}\text{C}$ (65 度 $^{\circ}\text{C}$ 自动警报)	
纸包大小	1200 宽 x 1400 高 x 1600 长(可调)	
纸包重量	纸箱每包约重 1338 公斤 $\pm 5\%$	
打包速度	28-38 TONS/HR. (每小时)	
铁线规格	线径 2.8-3.2mm (二次退火铁线，每包捆绑 6 条)	
线卷规格	720mm 外径 x 500mm 内径, 操作中需装 12 卷用	

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区

电话：769-8555 5533/ 8555 4282

传真：769-8555 6826

网址：www.wingbest.com.cn