



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd



产品名称：自动油压废纸压包机系统
 型号：ME-80 适合中小型废纸回收场 (可处理杂纸、报纸、纸皮、胶纸、胶樽、铝罐)
 配备：RF-650 输送带 / 15 匹拔纸机 / 自动捆线机

| | | | |
|------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 机器规格 | 总功率：60Kw (80 匹) | 主压盘推力：93,000kgf | 机器重量：17400kg |
| | 进料口尺寸：1050W x 1750L | 每次压缩进料量：1.3 立方米 | 压缩重量：440kg/M ³ |
| | 压缩物尺寸：1000W x 1100H x 1600L | 压缩物件重量(纸皮)：775kg±5% | 每包捆绑线：4 线 |

主要功能包括：


- ◆ 可自由选择全自动/手动运行，采用 PLC 电脑程式控制系统，操作面盘简单容易，安全稳定可靠。
- ◆ 操作面盘使用轻触式屏幕，备有错误故障、解除讯息功能显示，避免人为操作错误及机件安全保护功能。
- ◆ 进料装置高载重力 RF650 运输带，采用耐能帆布胶及防滑扁铁，全自动及手动操作。
- ◆ 附加占纸/剪纸障碍油压安全自动解除功能，可降低机件损耗，长机器寿命，使生产过程更畅顺。
- ◆ 压缩槽可设定自动处理压缩之物品种类，能使压缩物之重量及体积在选定限制范围内。
- ◆ 自动捆线机采用强力捆线箱 TB0165AT，捆线尺度计数器可按物品类设定，捆绑结实，节省铁线用料。
- ◆ 配置高速进料拔纸机，使被压废纸能平均分布于压缩盆内，大大提升捆线包重量体积之紧密均称度。
- ◆ 低噪音运行高流量设计，配置大流量主压速度回油转换，省电。压包速度快，省时。捆包密度强，节省储存空间。
- ◆ 机械结构简单易用，尤其适合中小型废纸回收场处理废弃物压包，如杂纸、报纸、纸皮、胶纸、胶樽、铝罐等。

ME-80 成品尺码(M)：1.0W x 1.1H x 1.6L(可调)

机身尺寸(mm)：8400 L x 3800 W x 5300 H

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 产量 / 小时 | 10.8t / hr | 10.8t / hr | 8.1t / hr | 19t / hr |
| 重量 / 每包 | 杂纸 / 828kg±5% | 报纸 / 828kg±5% | 纸皮 / 775kg±5% | 杂志 / 843kg±5% |

ME-80 自动油压废纸压包机

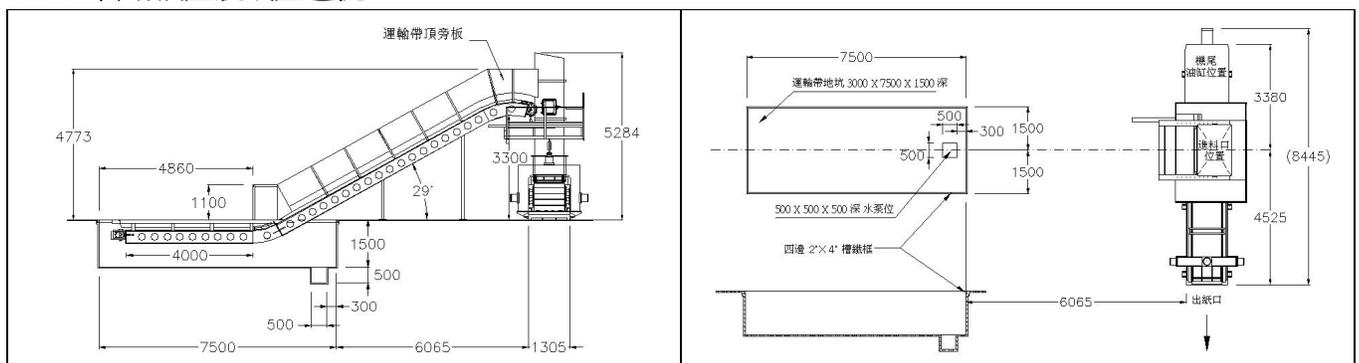

ME-80 Front View

ME-80 Top View

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
 17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
 Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126
 Web Site : www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
 电话：769-8555 5533/ 8555 4282
 传真：769-8555 6826
 网址：www.wingbest.com.cn



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

ME-80 打包机特性：

| | | |
|-------|--|----------------------------------|
| 主马达 | 40HP/4P/380V/50HZ 3PH | 二台 |
| 运送带马达 | 7.5HP/4P/380V/50HZ 3PH | 一台 |
| 拨纸马达 | 15HP/4P/380V/50HZ 3PH | 一台 |
| 油泵 | 主油压叶片泵 (91 公升/每分钟) 辅助油压叶片泵 (162 公升/每分钟) | 二台 二台 |
| 液压马达 | 捆绞箱 TB0165AT | 一个 |
| 工作压力 | 225kg/cm | |
| 主压缸推力 | 93,000kgf | |
| 油压缸筒 | 主油压缸 ϕ 230x2100mm 拉线油压缸 ϕ 50x1500mm 捆线机剪线油压缸 ϕ 60x40mm 切纸刀顶纸油压缸 ϕ 100x460mm 拨纸机推进油压缸 ϕ 60x850mm 压力夹槽油压缸 ϕ 180x120mm | 一支 二支 一支 一支 一支 三支 |
| 液压油 | 中油 AW68 | |
| 油箱容量 | 1400 公升 (正常油量请保持在油尺计上限位置) | |
| 最高油温 | 不可超过 65 度 $^{\circ}\text{C}$ (65 度 $^{\circ}\text{C}$ 自动警报) | |
| 纸包大小 | 1000 宽 x 1100 高 x 1600 长(可调) | |
| 纸包重量 | 每包长度 1600mm 时, 纸皮约重 775 公斤 $\pm 5\%$ | |
| 打包速度 | 8.1 TONS/HR. (每小时) | |
| 铁线规格 | 线径 2.8-3.2mm (二次退火铁线, 每包捆绑 4 条) | |
| 线卷规格 | 720mm 外径 x 500mm 内径, 操作中需装 8 卷用 | |

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A

17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK

Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126

Web Site : www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区

电话：769-8555 5533/ 8555 4282

传真：769-8555 6826

网址：www.wingbest.com.cn



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd



产品名称：自动油压废纸压包机系统
 型号：ME-80S 适合中小型废纸回收场（可处理
 杂纸、报纸、纸皮、胶纸、胶樽、铝罐）
 配备：RF-650 输送带 / 自动捆线机

| | | | |
|------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 机器规格 | 总功率：60Kw (80 匹) | 主压盘推力：93,000kgf | 机器重量：16300kg |
| | 进料口尺寸：1050W x 1750L | 每次压缩进料量：1.3 立方米 | 压缩重量：440kg/M ³ |
| | 压缩物尺寸：1000W x 1100H x 1600L | 压缩物件重量(纸皮)：775kg±5% | 每包捆绑线：4 线 |

主要功能包括：


- ◆ 可自由选择全自动/手动运行，采用 PLC 电脑程式控制系统，操作面盘简单容易，安全稳定可靠。
- ◆ 操作面盘使用轻触式屏幕，备有错误故障、解除讯息功能显示，避免人为操作错误及机件安全保护功能。
- ◆ 进料装置高载重力 RF650 运输带，采用耐能帆布胶及防滑扁铁，全自动及手动操作。
- ◆ 附加占纸/剪纸障碍油压安全自动解除功能，可降低机件损耗，长机器寿命，使生产过程更畅顺。
- ◆ 压缩槽可设定自动处理压缩之物品种类，能使压缩物之重量及体积在选定限制范围内。
- ◆ 自动捆线机采用强力捆线箱 TB0165AT，捆线尺度计数器按物品类设定。捆包紧密均称，捆绑结实，节省铁线用料。
- ◆ 低噪音运行高流量设计，配置大流量主压速度回油转换，省电。压包速度快，省时。捆包密度强，节省储存空间。
- ◆ 机械结构简单易用，尤其适合中小型废纸回收场处理废弃物压包，如杂纸、报纸、纸皮、胶纸、胶樽、铝罐等。

ME-80S 成品尺码(M)：1.0W x 1.1H x 1.6L(可调)

机身尺寸(mm)：8400 L x 3800 W x 4400 H

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 产量 / 小时 | 10.8t / hr | 10.8t / hr | 8.1t / hr | 19t / hr |
| 重量 / 每包 | 杂纸 / 828kg±5% | 报纸 / 828kg±5% | 纸皮 / 775kg±5% | 杂志 / 843kg±5% |

ME-80S 自动油压废纸压包机

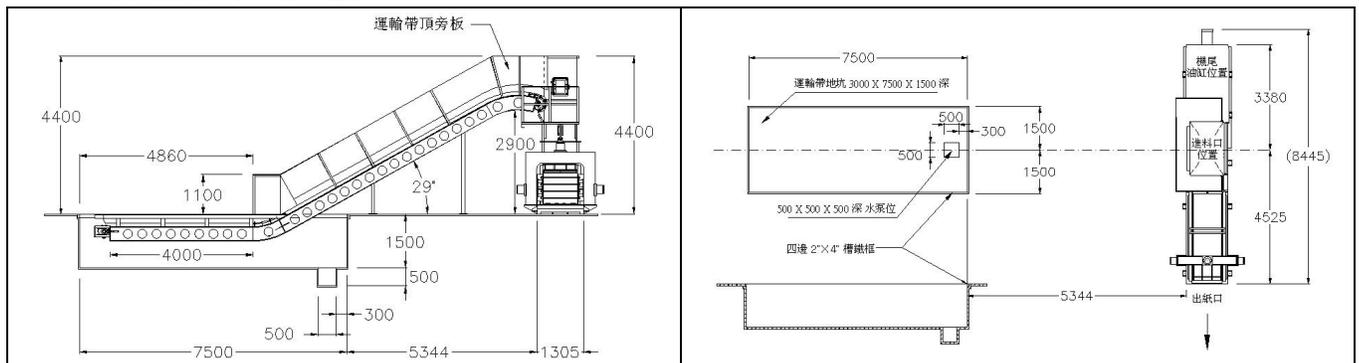

ME-80S Front View

ME-80S Top View

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
 17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
 Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126
 Web Site : www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
 电话：769-8555 5533/ 8555 4282
 传真：769-8555 6826
 网址：www.wingbest.com.cn



永恒环保机械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

ME-80S 打包机特性：

| | | |
|-------|--|----------------------------|
| 主马达 | 40HP/4P/380V/50HZ 3PH | 二台 |
| 运送带马达 | 7.5HP/4P/380V/50HZ 3PH | 一台 |
| 油压泵 | 主油压叶片泵 (91 公升/每分钟) 辅助油压叶片泵 (162 公升/每分钟) | 二台 二台 |
| 液压马达 | 綫絞箱 TB0165AT | 一个 |
| 工作压力 | 225kg/cm | |
| 主压缸推力 | 93,000kgf | |
| 油压缸筒 | 主油压缸 ϕ 230x2100mm 拉线油压缸 ϕ 50x1500mm 捆线机剪线油压缸 ϕ 60x40mm 切纸刀顶纸油压缸 ϕ 100x460mm 压力夹槽油压缸 ϕ 180x120mm | 一支 二支 一支 一支 三支 |
| 液压油 | 中油 AW68 | |
| 油箱容量 | 1400 公升 (正常油量请保持在油尺计上限位置) | |
| 最高油温 | 不可超过 65 度 $^{\circ}\text{C}$ (65 度 $^{\circ}\text{C}$ 自动警报) | |
| 纸包大小 | 1000 宽 x 1100 高 x 1600 长(可调) | |
| 纸包重量 | 每包长度 1600mm 时,纸皮约重 775 公斤 \pm 5% | |
| 打包速度 | 8.1 TONS/HR. (每小时) | |
| 铁线规格 | 线径 2.8-3.2mm (二次退火铁线, 每包捆绑 4 条) | |
| 綫卷規格 | 720mm 外径 x 500mm 内径, 操作中需装 8 卷用 | |

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
Tel : 2445 3555 Fax : 2146 1126
Web Site : www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
电话：769-8555 5533/ 8555 4282
传真：769-8555 6826
网址：www.wingbest.com.cn