



V8-III 型 大台面双层小地磅

产品特性：适用于中小型动力车辆载货称量和吊装物料称量。可选配钢制引坡，适合无基坑式和浅基坑式安装使用。

秤台安装及移位方便，基础施工简单，可不用基础板。

产品特点：满足您中小型动力车辆的称量

最大称量：5t, 8t, 10t, 15t, 20t

秤台尺寸：

2m × 4m × 180mm

2.5m × 4m × 180mm

2.5m × 5.5m × 220mm


2m × 4.5m × 180mm

2.5m × 4.5m × 180mm

2.5m × 6m × 220mm

2m × 5m × 220mm

2.5m × 5m × 220mm

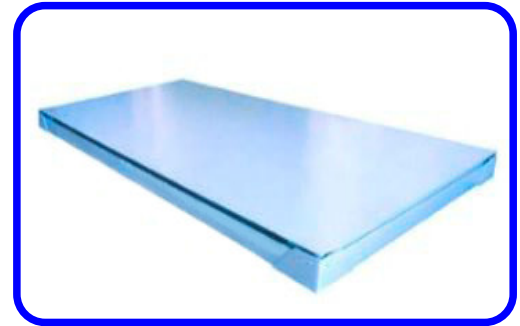

产品质量

创新专利高刚性设计，系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠在秤台上加装料斗，钢卷支架，运输带等辅助装置，可使平台秤扩展为料斗秤，运输带秤，钢卷秤等专用称量设备广泛用于货仓，大小型工厂，集贸市场，工场等场合。

外观	表面	2×3 米以下台面为花纹板
		2×3 米以上为平板
		表面金属质感桔纹银灰漆或喷塑

技术参数	准确度	OIML III
	称量范围	1t ~ 60t
	安全运载	150% Max

工作温度	称重显示仪表	-10 ~ +40 C
	秤台和传感器	-30 ~ +65 C
	相对湿度	<95 %

工作电源	电压	220 V AC
	频率	50 Hz

称重显示仪表

标准配备仪表	产品特性：	内置电池，红色 LED 显示，供电停止也可运作。
	选配仪表	内置电池，红色 LED 显示，打印功能丰富。

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
电话：2445 3555 传真：2146 1126
网址：www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
电话：769-8555 5533/ 8555 4282
传真：769-8555 6826