



V8-II 型 小台面双层小地磅

产品特性：适用于吊装物料称量，铲车铲放称量，人工搬运称量，小型车辆载货称量，适合有坑式安装使用。

产品特点：外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性

高强度设计，创新顶级外观专利设计，可选配全不锈钢制作。

最大称量：0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 8t, 10t

秤台尺寸：

0.8m × 0.8m × 90mm

1.2m × 1.5m × 90mm

2m × 2m × 100mm

1m × 1m × 90mm


1.5m × 1.5m × 90mm

1.5m × 3m × 140mm

1.2m × 1.2m × 90mm

1.5m × 2m × 100mm

2m × 3m × 140mm

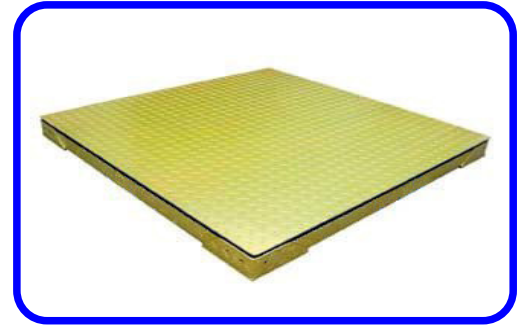

产品质量

创新专利高刚性设计，系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠在秤台上加装料斗，钢卷支架，运输带等辅助装置，可使平台秤扩展为料斗秤，运输带秤，钢卷秤等专用称量设备广泛用于货仓，大小型工厂，集贸市场，工场等场合。

外观	表面	2×3 米以下台面为花纹板
		2×3 米以上为平板
		表面金属质感桔纹银灰漆或喷塑

技术参数	准确度	OIML III
	称量范围	1t ~ 60t
	安全运载	150% Max

工作温度	称重显示仪表	-10 ~ +40 C
	秤台和传感器	-30 ~ +65 C
	相对湿度	<95 %

工作电源	电压	220 V AC
	频率	50 Hz

称重显示仪表

标准配备仪表	产品特性：	内置电池，红色 LED 显示，供电停止也可运作。
	选配仪表	内置电池，红色 LED 显示，打印功能丰富。

香港厂：新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
电话：2445 3555 传真：2146 1126
网址：www.wingbest.com.hk

国内厂：中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
电话：769-8555 5533/ 8555 4282
传真：769-8555 6826