




V8-III 型 超低台面双层小地磅

- 产品特性 : 适用于人力车辆称量, 省力省时。
产品特点 : 超低台面, 秤台高度 35mm ~ 45mm, 可选配全不锈钢制作。
最大称量 : 500kg, 1t, 1.5t

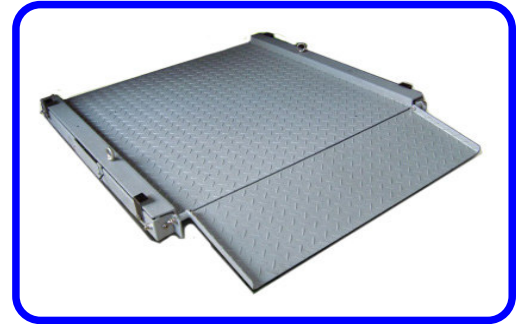

秤台尺寸 :

- 0.8m × 0.8m × 35mm 1.2m × 1.5m × 45mm
1m × 1m × 40mm
1.2m × 1.2m × 45mm

产品质量

创新专利高刚性设计, 系统准确度高, 称量迅速, 工作稳定可靠在秤台上加装料斗, 钢卷支架, 运输带等辅助装置, 可使平台秤扩展为料斗秤, 运输带秤, 钢卷秤等专用称量设备广泛用于货仓, 大小型工厂, 集贸市场, 工场等场合。

外观	表面	2 × 3 米以下台面为花纹板
		2 × 3 米以上为平板
		表面金属质感桔纹银灰漆或喷塑

技术参数	准确度	OIML III
	称量范围	1t ~ 60t
	安全运载	150% Max

工作温度	称重显示仪表	-10 ~ +40 C
	秤台和传感器	-30 ~ +65 C
	相对湿度	<95 %

工作电源	电压	220 V AC
	频率	50 Hz

称重显示仪表

标准配备仪表	产品特性 :	内置电池, 红色 LED 显示, 供电停止也可运作。
	选配仪表	内置电池, 红色 LED 显示, 打印功能丰富。

香港厂: 新界元朗洪水桥田心路 17 号 A
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK
电话: 2445 3555 传真: 2146 1126
网址: www.wingbest.com.hk

国内厂: 中国东莞市虎门镇树田村富安工业区
电话: 769-8555 5533/ 8555 4282
传真: 769-8555 6826